



# HILUX REVO STANDARD CAB



ด้วยใจดีซอว์กันที่เชื่อมบริการให้ป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขายใช้ร่วมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 455 แห่งทั่วประเทศ\* สู่ทุกทิศทั่วไทย  
 คอยเปิดบริการให้ท่านอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการอู่ทอก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้ตลอดการเข้ามา  
 ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความเป็นย่างสูง • ครบวงจรซ่อมตั้งถึงและ-สักรถยนต์ใน B&P Workshop  
 • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือกัยในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะ-ยะใดที่ถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่งเสริมสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่งประกอบ และอุปกรณค้ต่างๆ โดยมีค้เองแจ้งให้ทราบ  
 ส่วนหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดจากพนักงานจำหน่ายโดยค้ค่าโทรศัพท์บ้าน หรือ ศูนย์บริการข้อมูลค้ค่าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot  
 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เนต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือ  
 การใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประยชน์สูงสุดของท้างานเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง  
 เนื่องจากระบบการพิมพ์

\*ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567



**TOYOTA**  
 TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.  
 B10301T-24030  
 www.toyota.co.th  
 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)

*Move your world*





**แกร่งทุกด้าน  
พร้อมสู้งาน สร้างกำไร**

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

**4x4**  
DIFF LOCK ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

**พร้อมลุยทุกทาง เพราะโอกาสมีทุกที่**

- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- Acceleration Characteristic ช่วยให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รอบเดินเบา ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะอึก

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**



**ขับสบาย ห้องโดยสารกว้าง**

**ความบันเทิงครบครัน**



**ใหม่** หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว  
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



**กุญแจรีโมท คีโชนแบบพับได้ (Jack Knife Key)** ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



**กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องแผนที่** เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในทุกการเดินทาง



**กระจกไฟฟ้า** ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry AT



## เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจ

“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร  
ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”



ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพสินค้า



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fleet Service Call Center

02-386-2600

เวลาทำการ 08:00 - 17:00 น.  
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์  
ผ่านสมาร์ตโฟน



Toyota Smart Center  
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

**Always Located & Protect** ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง

- Find My Car**  
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์  
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย]  
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม  
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS\*** [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]  
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  
\*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]  
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

**Telematics CARE** ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับ]  
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง  
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]  
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่  
พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)\*** [ประกันขี้นคื สดให้]  
ประกันภัยรุม “ขี้นคื สดให้” พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขับขี้น  
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันขี้นคื  
\*สำหรับการทำประกันขี้นคืกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

**Happiness Mobility** บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]  
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะ  
ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต
- TOYOTA ALIVE-X** ขับเคลื่อน X ความสุข  
โปรแกรมสะสมคะแนน [T-connect] ใช้แลกเป็นส่วนลดในการใช้บริการที่ศูนย์บริการ  
โตโยต้า และร้านค้าในเครือหรือพันธมิตร

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน  
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ [www.t-connect.in.th](http://www.t-connect.in.th)  
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแผนปฏิบัติการซื้อรถใหม่  
หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป  
3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต



เครื่องยนต์ **ENGINE**

**สัมผัสขุมพลัง  
ที่ให้ทุกหยดน้ำมัน คุ่มค่าสูงสุด**




**GO SUPER POWER**

**กำลังสูงสุด 204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**

• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมัน • เครื่องยนต์เกียร์ • ไอเสียต่ำ


**เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร**

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด  
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,000-3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที

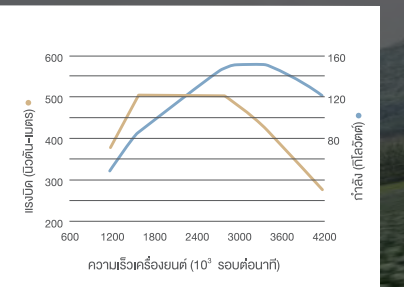


**เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร**

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด  
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

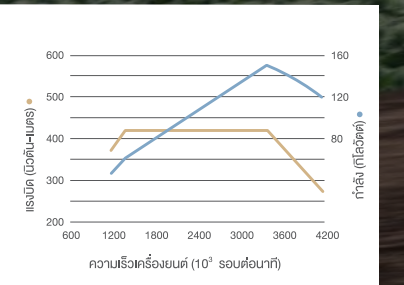


**เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร**

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด  
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

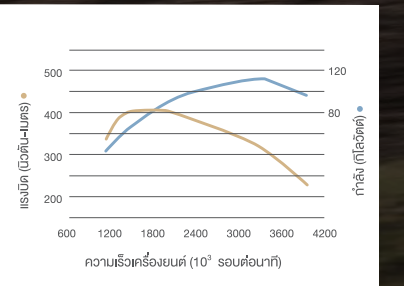

**เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร**

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด  
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที  
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

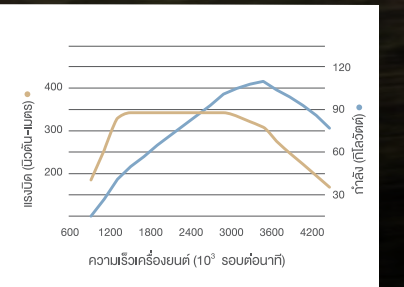

**แรงจัด เทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่\***

ช่วยให้อากาศได้มาก ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง  
และตอบสนองดีเยี่ยมในทุกกรอบความเร็ว  
\*เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

**ประหยัดน้ำมันสะใจ เทคโนโลยี i-ART  
หัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะ**

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์  
ทำงานร่วมกับปั๊ม คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa  
ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ่มค่าทุกหยด



เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด  
ขยับง่าย สบายทุกเส้นทาง  
แม่นยำทุกจังหวะเข้าเกียร์

สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่  
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)  
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)  
\*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบช่วงล่าง **SUSPENSION**

**ช่วงล่างแกร่ง หนึบแน่นทุกโค้ง  
พร้อมลุยทุกเส้นทาง**



**โครงสร้างแอสซีลสุดแกร่ง**  
พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง  
(High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรง  
และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง




**แทนกันสะเทือนเพื่องานบรรทุกหนัก**  
ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวล  
ในทุกสภาพถนนรองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry AT



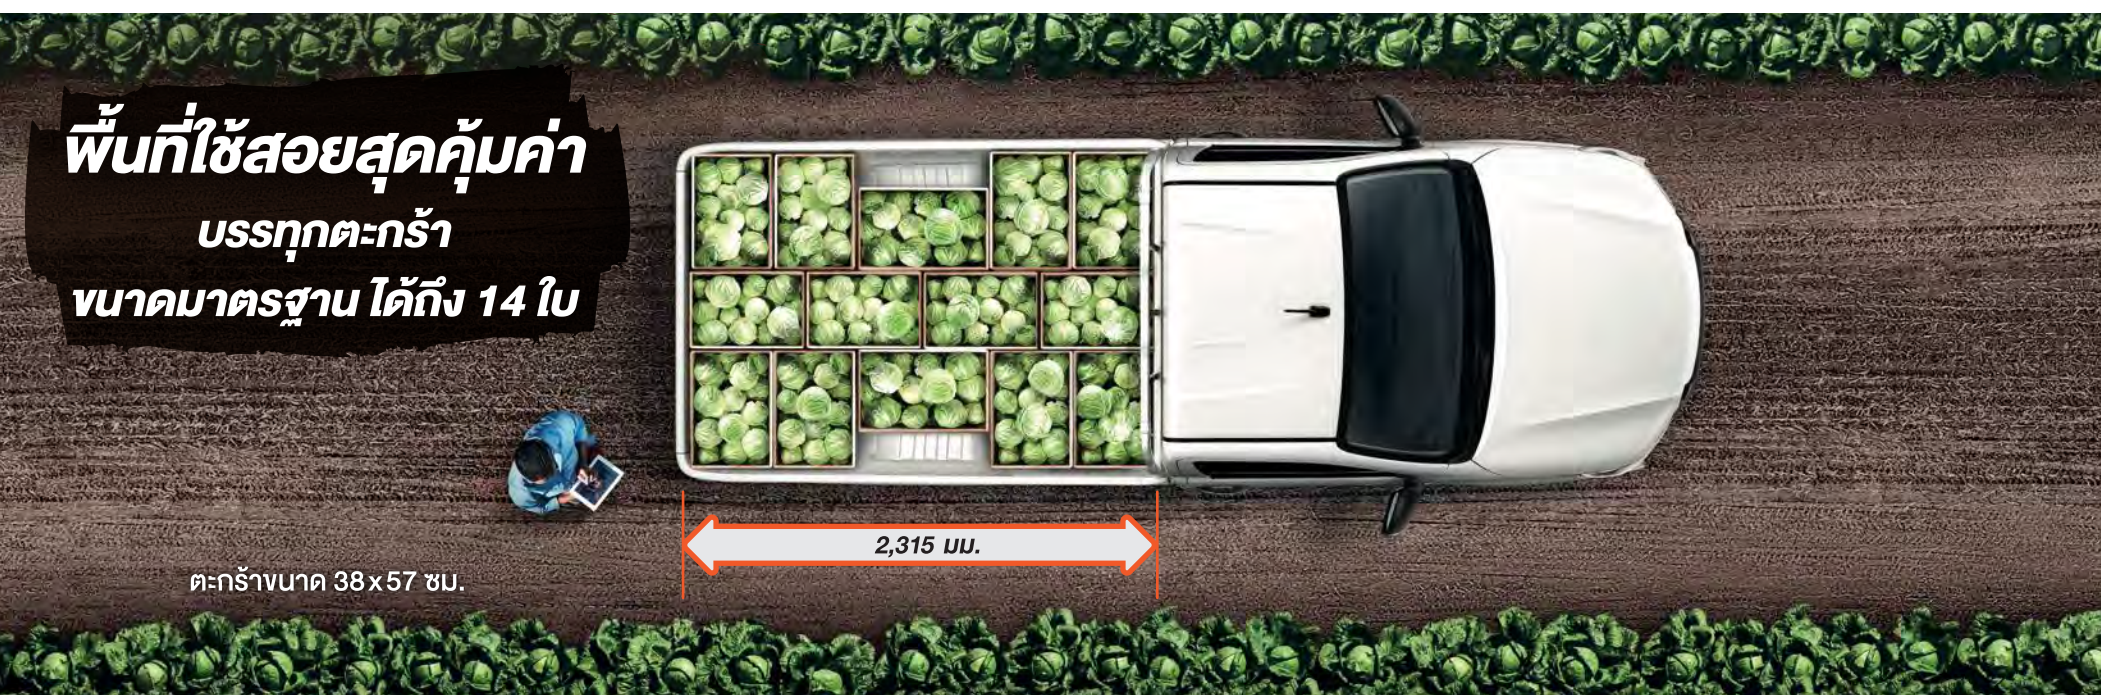

**พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค่า**  
**บรรทุกตะกร้า**  
**ขนาดมาตรฐาน ได้ถึง 14 ใบ**



2,315 มม.

ตะกร้าขนาด 38 x 57 ซม.



**บรรทุกได้จุใจ**  
**ผลกำไรเต็มพิกัด**




480 มม.

1,575 มม.


โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

**ระบบความปลอดภัย SAFETY**

**ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY**

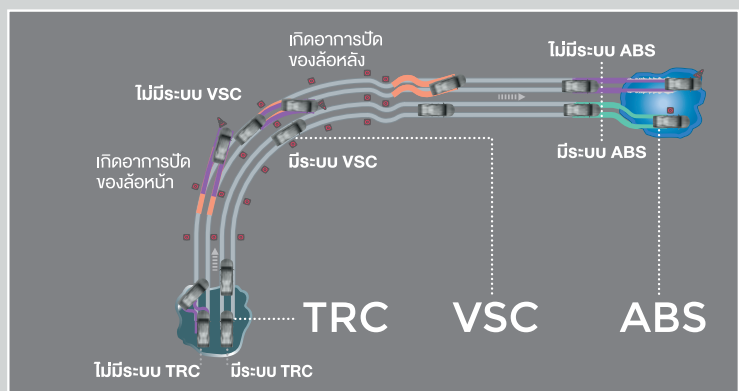

**ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC\* (Traction Control)**  
**ระบบควบคุมการทรงตัว VSC\* (Vehicle Stability Control)**  
**ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)**

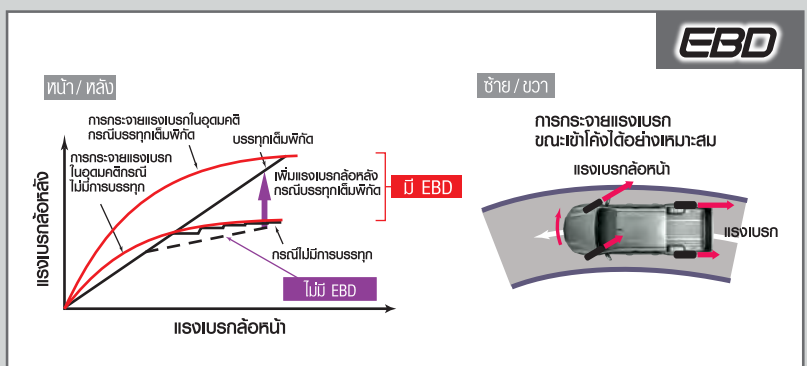


**ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake – force Distribution)**  
 กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

**มั่นใจทุกเส้นทาง**  
**กับความปลอดภัยเหนือระดับ**



**ไม่มีระบบ HAC** รถไหลถอยหลัง  
**มีระบบ HAC** รถนิ่งปลอดภัย  
**ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC\* (Hill-start Assist Control)**  
 ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชันหรือทางลื่นช่วงขณะ ทัศน-ตอนทำออกจากเบรก

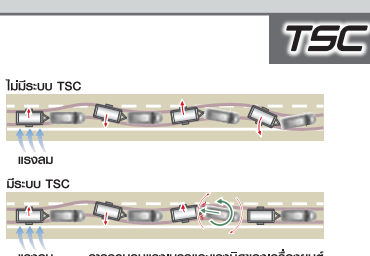

**ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC\* (Trailer Sway Control)**  
 ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง



**ไฟเบรกดวงที่ 3**  
 เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง

**ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY**



**ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง**  
 ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



**โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA**  
 ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

\*เฉพาะในรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



**ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแชนซีส์ CAB&CHASSIS**

**ได้เวลาขยายธุรกิจ**  
**ต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้น**

หมายเหตุ: ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชนซีส์ 2.4 Entry ไม่รวมตู้เสริมท้ายกระบะ และราคาการกระบะ-รุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กำหนดระบุไว้

รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชนซีส์ 2.4 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง




# HILUX REVO STANDARD CAB




## GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า

รุ่นมาตรฐาน จี๊ปเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT

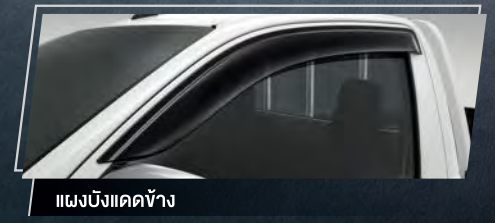

แผงบังแดดข้าง

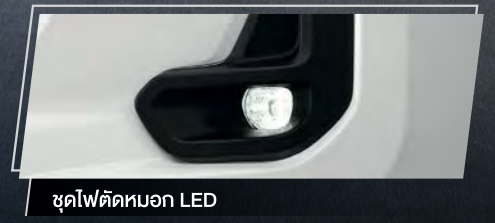


ชุดไฟตัดหมอก LED



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง เปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



ชุดกรอบที่จับประตู (แบบสปอร์ต)

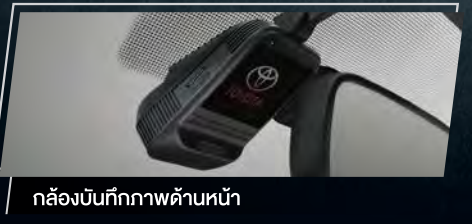

กล่องบันทึกภาพด้านหน้า



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)



กระจกข้างช่วยมองมุมอับสายตา



อุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ (แบบป้องกันการหมุน)

## LINE UP

### รุ่นมาตรฐาน จี๊ปเคลื่อน 2 ล้อ



2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น

### รุ่นมาตรฐาน จี๊ปเคลื่อน 4 ล้อ

### รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์



2.8 ENTRY MT



2.8 ENTRY AT



2.4 ENTRY AT/MT

## COLOR CHART



SUPER WHITE

DARK GREY METALLIC

ยาเงินรุ่น แค็บและแชสซีส์

SILVER METALLIC

## อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้มีรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขที่ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th) • กรุณาศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้มีบริการก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของ ท่านเอง • สิทธิและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น



รายละเอียดเพิ่มเติม [www.toyota.co.th/accessories/](http://www.toyota.co.th/accessories/)



# ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry	2.8 Entry AT
<b>ขนาด</b>								
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม. 3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า มม. 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500	1,500
	หลัง มม. 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 165	165	156	156	156	156	205	205
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. -	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
<b>เครื่องยนต์</b>								
รุ่น	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจกชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80	80	65	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่ห้องท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่ห้องท้าย
ระบบเกียร์	รวม 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	รวม 5 จังหวะ	รวม 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	รวม 6 จังหวะ	รวม 6 จังหวะ	รวม 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.784	4.784	3.600
	เกียร์ 2 2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.423	2.423	2.090
	เกียร์ 3 1.443	1.488	1.436	1.443	1.488	1.443	1.443	1.488
	เกียร์ 4 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5 0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.826	0.687	0.687
	เกียร์ 6 0.643	0.580	-	0.643	0.580	0.643	0.643	0.580
เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.066	4.066	3.732
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1 3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
	หลัง แหนบซ้อน 8 แผ่น	แหนบซ้อน 8 แผ่น	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความชื้น
	หลัง ครีมเบรก	ครีมเบรก	ครีมเบรก	ครีมเบรก	ครีมเบรก	ครีมเบรก	ครีมเบรก	ครีมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รั้วมิ่งเลี้ยวแคบสุด	ม. 5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3
ยาง	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C	225/70 R17C
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
<b>ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.)	11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์)	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
<b>ความปลอดภัย</b>								
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ้าบังนํ้ามัน	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบเสริมแรงเบรก BA	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	-	-	-	-	-	-	-	-

# ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry	2.8 Entry AT
<b>โครงสร้างนิรภัย GOA</b>								
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>								
<b>ภายนอก</b>								
กระจังหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่จับพนักด้านหลัง	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>								
สีกายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	ชนิดวัสดุ	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก
	สี	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง
	ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
	ปรับเอน	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
	ปรับระดับสูง-ต่ำ	เฉพาะเบาะคนขับ	-	-	-	-	-	-
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	แผงข้างประตู	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลัง	•	•	•	•	•	•	•
มือจับ	การปรับระดับ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
	วัสดุ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
หัวเกียร์	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock	•	•	•	•	•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	รวมดา	รวมดา	รวมดา	รวมดา	รวมดา	รวมดา	รวมดา	รวมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	•	•	•	•	•	•	•
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
<b>ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ</b>								
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	-	-	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*
ลำโพง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
<b>ระบบเตือนการโจรกรรม</b>								
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•	•